




AquaBarr® MIR & AquaBarr®

- Elastisk & fogfri
takbeläggning för proffs

hagmans.com

AQUABARR® MIR



PRODUKTBeskrivning

AquaBarr MIR är en lättapplicerad, flexibel, enkomponent- och vattenburen tjockfilmsfärg med inbyggt rostskydd. Färgen används på plåtytor (tak och fasad) där det fläckvis finns lättare rostangrepp. AquaBarr MIR är töjbar upp till 150% vid ett skikt på 200 my.

FÖRBEHANDLING


Ta bort så mycket som möjligt av befintligt yt-skikt såsom färg. Rost avlägsnas med vattenblåster, skrapa, stålborste eller dylikt. Tvätta ytan med Hagmans Målartvätt Ute eller Hagmans Tak/Fasad Underhållstvätt. Om man vid förarbetet kommit ner till galvaniserade ytor som inte varit exponerade för väder och vind ska dessa betas med Hagmans Betväska innan applicering av AquaBarr MIR. Om ytan ska behandlas är belagd med pvc (plastisol) som innehåller mjukgörare ska ytskiktet avlägsnas.

APPLICERING



Hagmans rekommenderar att färgen appliceras i två sprutgångar om vardera ca 300 my vått = 0,30 l/m², för att få en snabbare genomtorkning. Torktiden är ca 4 tim. vid +20 C° och rh. på 50%.

Vid bra torkförhållanden kan man lägga ett skikt om 600 my (0,6 l/m²)*, dock ej i direkt solljus. Produkten kan även rollas eller penslas, det krävs då tre behandlingar för att uppnå rätt skiktjocklek. För att uppnå optimala egenskaper ska skiktjockleken ligga mellan 220-300 my torr film. Temperaturen ska ligga mellan +7-+30 C° vid applicering och under torktiden.

STANDARDKULÖRER



Går att beställa i ett flertal specialkulörer.

TEKNISK INFORMATION	
VOLYMTORRHALT:	38%
ÅTGÅNG:	ca 0,6 l/m² ca 1,6 m²/l
VERKTYG:	
RENGÖRING AV VERKTYG:	H ₂ O 
GLANS:	30
APPLICERINGSTEMP:	+7° - +30°

*(0,4 - 0,5 l/m² på fasader)



VIKTIGT VID MÅLNING MED AQUABARR® OCH AQUABARR® MIR

TÄNK PÅ

- Vid målning av tidigare målade ytor ska vidhäftningsprov utföras enligt Gitterschnitt-metoden.
- Förvaras svalt, frostfritt och väl försluten.
- Använd samma satsnummer till sammanhängande ytor.
- Måla ej vid fuktig väderlek, max luftfuktighet 80% RF.
- Temperaturen får ej understiga +7°C vid appliceringstillfället eller torktiden.

VIKTIGT VID VAL AV FÄRG

God vidhäftning. För att få ett fullgott långtidsskydd är det viktigt att produkten samverkar med underlaget på bästa möjliga sätt.

Vattenbeständighet. Taket måste stå emot vädrets makter och även tåla kraftig vattenbegjutning under längre tid. Det måste även stå emot de vattensamlingar som ofta bildas i svackor och rännor. Hagmans produkter för tak är noga testade för att klara hårda förhållanden.

Väderbeständighet. Taket påverkas av solljuset och även av de föroreningar som finns i luften t.ex. rökgaser från skorstenar. Hagmans produkter är starka och tåliga och ger ett fullgott skydd under många år.

Med AquaBarr-produkterna får man ett starkt, tåligt och fogfritt tak utan brandrisk vid applicering.

AQUABARR®

PRODUKTBESKRIVNING

AquaBarr är en elastisk beläggning avsedd att appliceras på alla typer av tak, som plåt, eternit, betong eller papp. Den passar såväl nya tak som för underhåll av gamla tak på industrier, kontor, offentliga lokaler, hyreshus och privatbostäder. AquaBarr tål även lättare gångtrafik.

Med AquaBarr blir taket vattentätt, utan fogar. Genom sin unika formel är produkten diffusionsöppen, vilket betyder att taket "andas". AquaBarr är unikt flexibelt och går att töja upp till 400%. Vid användning av armeringsbrynja är den töjbar upp till 200%. Detta gör materialet levande och utan risk för sprickbildning. Taket blir extremt tåligt mot temperaturväxlingar (flexibel mellan -23°C till +80°C). Produkten är vattenburen och därför också skonsam för miljön och för takmålare.

FÖRBEHANDLING

Tvätta underlaget med hetvattentvätt alternativt med högtryckstvätt ihop med Hagmans Målartvätt Ute eller Hagmans Tak/Fasad Underhållstvätt. Ta bort löst material, avlagringar samt löst sittande färg. Inget vatten får finnas kvar vid applicering.

APPLICERING

Med spruta är det enkelt att applicera rätt mängd AquaBarr. Det går även att använda pensel och roller.

Exempel på lämplig spruta är Wagner PS 3.29 eller PS 3.31 med Tempspray H226 försett med munstycke 13 eller 15.

Torktid vid +15°C, gåbar efter ca. 15 timmar.

STANDARDKULÖRER



Går att beställa i ett flertal specialkulörer.

*En värmeavvisande, ljus kulör som sänker inomhus-temperatur och kylkostnader under varma dagar.






FÖRE



EFTER



TEKNISK INFORMATION	
VOLYMTORRHALT:	50%
ÅTGÅNG:	0,7-0,9 l/m² 1,1-1,4 m²/l
VERKTYG:	
RENGÖRING AV VERKTYG:	
GLANS:	5
APPLICERINGSTEMP:	+7° - +30°

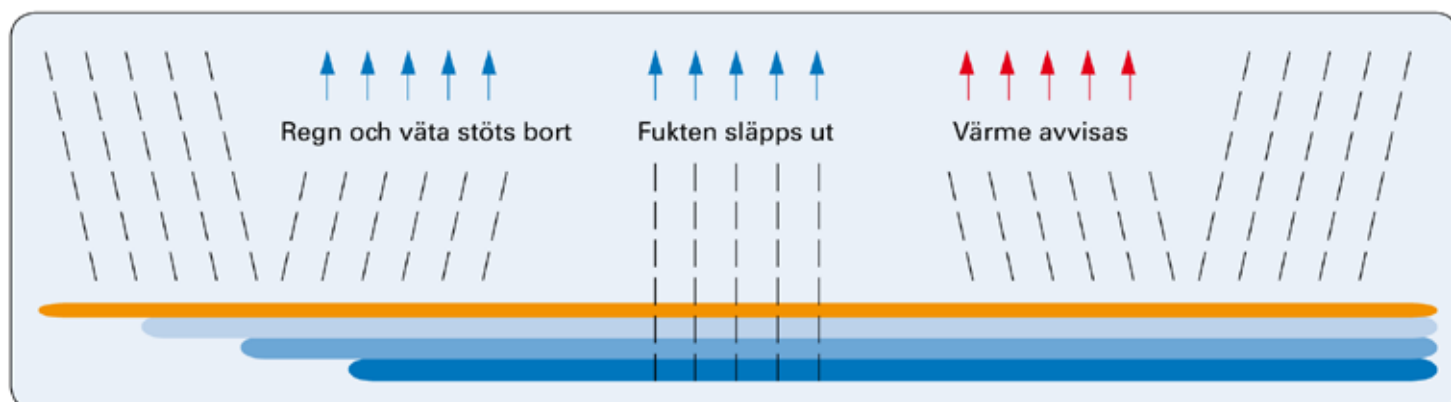



10-ÅRIG FUNKTIONS- OCH GARANTI-FÖRSÄKRING FÖR AQUABARR®/MIR

- Kan tecknas vid målning av både tak och fasader i plåt.
- Försäkringen följer fastigheten – trygghet för både säljande och köpande fastighetsägare.
- Kan ersätta kostnaden för hela entreprenaden, även kringkostnader såsom ställningar, liftar och avspärningar.
- Gäller från godkänd slutbesiktning – faktisk försäkringstid.
- Enkel hantering - tecknandet av försäkringen samt ev. skadereglering sker via svenska bolag.
- Låg självrisk och avskrivning.

Försäkringen kan endast tecknas av en av Hagmans Auktoriserade Aquabarr- entreprenörer med stabil ekonomi.

Kontakta Hagmans för mer information om auktorisering, Funktions- och garantiförsäkringen samt offert.

KUNDSUPPORT +46 (0)320-189 10

FAX +46 (0)320-723 94

E-POST info@hagmansnordic.com

ÖPPETTIDER MÅN-TORS 08.00-16.30, FRE 08.00-15.30